ブラックラピッド RS-W1 取扱説明書

① 長さ調整部 / ストラップ長さ調整のメインパーツ

② ホルダー / 余ったストラップをまとめる部品

③ ガイド / ストラップ先端とめ具

④ CR-2 / カラビナ 2 重ロック

⑤ FR-3 / カメラ取付金具

⑥ クリップ A/ カメラの後方可動域が設定できます

⑦ クリップ B/ 通常はパッド下で固定しますが、 移動時はクリップ A と CR-2 を挟んで機材を固定することもできます。

⑧ ガイドホルダー / 長くストラップが余った際に、 ストラップをたたんで、 先端のガイドを固定する部分です

※安全のためカメラを外して、 ストラップ長さを調整くださいませ。

※ストラップ長さ調整時は⑥クリップ A と⑦クリップ B のロックを外して行うとスムーズに作業いただけます。

長さ調整部①のストラップをゆるめます。

長さ調整部①よりストラップをループ状に引き出した後、 下方のストラップを引いて長さを調整することができます。

長さ調整後、 長くストラップが余った場合は、 ストラップを折りたたみ先端のガイド③をパッド下端のガイドホルダー⑧に装着してまとめます。
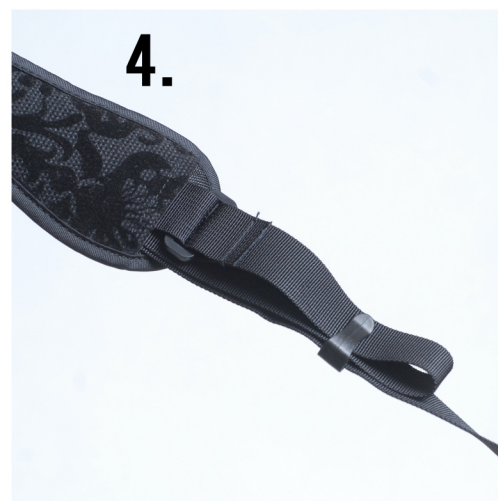
4. まとめたストラップをホルダー②で固定します。

5.

長さ調整完了後、 クリップ B⑦をパッド下に固定します。

6.

カメラ三脚ネジ穴に FR-3⑤をしっかりねじ込みます。

7.

RS-W1 をたすき掛けします。

8.

カラビナロック CR-2④をカメラに装着した FR-3⑤に装着し 2 重ロックします。

9.

クリップ A⑥を適当な位置で固定して、 機材の後方可動域を設定します。

10.

確実な装着を確認のうえ、 ご使用くださいませ。